

UNA COMPLETA GAMA DE
**ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES
HUSQVARNA**



Al usar **REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES HUSQVARNA**, usted garantiza la durabilidad y el buen funcionamiento de su equipo. No acepte copias ni adaptaciones, cuide su inversión.

Representantes exclusivos para Uruguay **FELI S.A.**



Importadores e Distribuidores

Teléfono: (+598) 22031844

E-mail: info@felisa.com.uy

Dirección: Entre Ríos 1083

www.felisa.com.uy

 **Husqvarna**[®]

MÁQUINAS PROFESIONALES
para todo tipo de usuario



Ocasional



Finquero/Rural




Contratista



Forestal

¿ES EL MOMENTO DE INVERTIR EN BATERÍA!

Recupere en menos de un año la inversión inicial, y olvídense de gastos en combustible, aceite y mantenimiento. Además de ser una opción con menos impacto en el medio ambiente, optar por equipos movidos a batería es una opción muy económica. La nafta cuesta más que la electricidad. Cada carga significa dinero invertido volviendo rápidamente al bolsillo.

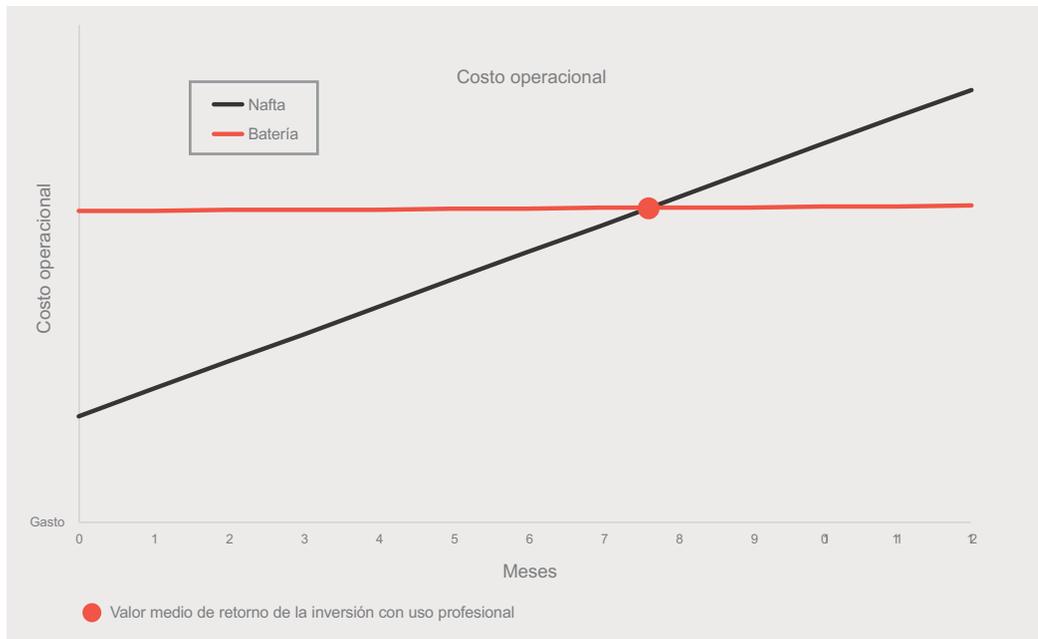

TIEMPO DE TRABAJO EN UNA CARGA

	536Li XP®			536LiRX		120i
	CARPINTERIA	PODA	CORTE LARGO	LIGERO	PESADO	
BLi10	-	-	-	30 min	15 min	-
BLi20	2h25min	1 h	25 min	1h05min	30 min	35 min
BLi200	3h5min	1h15min	35 min	1h25min	40 min	45 min

Los tiempos informados son considerando el modo save™ activado. Los datos de esta tabla son aproximados y varían según todas las condiciones de trabajo y sus elementos.

CARGADORES

Tiempo de recarga de baterías por cargador:

Cargador	QC80		QC330	
Batería	80%	100%	80%	100%
BLi200	50 min	1h 10 min	25 min	40 min
BLi20	1h 50 min	2h 10 min	25 min	40 min
BLi10	2h 25 min	2h 40 min	30 min	50 min
Potencia	100W		330W	

La mayor ventaja de los equipos a la batería para uso profesional es el bajo costo operativo.

En el largo plazo, la economía de la energía eléctrica frente a la gasolina compensa la inversión inicial rápidamente.

BATERÍAS

Generalidades y descripción técnica de baterías:

	BLi200	BLi20	BLi10
	36V	36V	36V
	LI-ION	LI-ION	LI-ION
	5,2 Ah	4 Ah	2 Ah
	187,2 W/h	151 W/h	75,6 W/h
	80 %/30 min 100 %/50 min	80 %/25 min 100 %/40 min	80 %/25 min 100 %/40 min
	80 %/2 h 25 min 100 %/2 h 40 min	80 %/1 h 50 min 100 %/2 h 10 min	80 %/1 h 50 min 100 %/2 h 10 min
	1,3 kg.	1,2 kg.	0,8 kg.
	1500 ciclos	400 ciclos	400 ciclos
	Profesional	Ocasional	Ocasional

TIEMPO DE CARGA DE DIFERENTES BATERÍAS Y CARGADORES

	CICLOS DE CARGA	QC 330		QC80	
		NÍVEL DE CARGA		NÍVEL DE CARGA	
BLi10	400	25 min	40 min	50 min	1h10min
BLi20	400	25 min	40 min	1h50min	2h10min
BLi200	1500	30 min	50 min	2h25min	2h40min

La serie 500 son nuestros productos para uso profesional.

Recomendado.

	536LiP4	115iL	536LiHE3/536LiHD60X		115iHD45	320LiB	
	LIGERO	536LiP4	LIGERO	PESADO		LIGERO	PESADO
	40 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min	10 min
	1h30min	1 h	1h35min	50 min	1h35min	30 min	15 min
	1h55min	1h15min	2h05min	1 h	2h05min	35 min	20 min

Recomendado.

LINEA HOBBY A BATERIA

Bordeadora 115IL



Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA MODO save™
QC80	BLi10	QC80	BLi10	Tipo de pasto leve: 30 min.
QC330	BLi20			
	BLi200			

Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Potencia	36 V
Trimmy OEM	T25
Diámetro de corte	13
Velocidad en eje de salida	5500 rpm
Ancho de corte	330 mm
Longitud de tubo	963 mm (Telescópico)
Nivel de presión sonora en oído	77 dB (A)
Peso sin batería	3,45 kg



Modo **save™** para máxima autonomía Motor de inducción sin escobillas Asa frontal ajustable Largo individual telescópico Bien balanceada y ligera

Cortacercos 115iHD45



Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA MODO save™
QC80	BLi10	QC80	BLi10	Tipo de rama leve: 50 min.
QC330	BLi20			
	BLi200			

Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Voltaje	36 V
Longitud de cuchilla	18" (45 cm)
Diámetro máximo de rama	25 mm
Apertura de dientes	25 mm
Velocidad de corte	3000 cortes / min
Nivel de presión sonora	78 dB (A)
Peso con batería	4 kg
Peso sin batería	3.2 kg



Modo **save™** para máxima autonomía Motor de inducción sin escobillas Caja reductora de larga duración Bien equilibrado Sistema de doble acción de seguridad

Motosierra 120i



Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA MODO save™
QC80	BLi20	QC330	BLi20	35 min.
QC330	BLi200			

Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Potencia (V)	36V
Peso (sin batería)	2,95 kg.
Modo de ahorro de energía	SI
Largo de espada	12"
Calibre / Piñon / Paso	1,1 / 6D / 3/8" LP
Velocidad de corte	11 m/s
Capacidad de aceite cadena	200 ml
Nivel de presión sonora en oído	88 dB(A)
Espada y cadena	Incluida



Modo **save™** para máxima autonomía Eficiente motor de inducción s/escobillas Tensor de cadena sin herramientas Sistema Tool-less, para tensado ágil Eficaz freno inercial de cadena

LINEA PROFESIONAL A BATERÍA

HERRAMIENTAS DE PODA Y MANTENIMIENTO A BATERÍA

Productivas, fáciles de usar, con menor ruido, en cualquier clima, con baterías intercambiables (no integradas) entre todos los productos*, sin combustible, sin humo, con alto desempeño y un **ahorro contundente**. Según su producto a batería, las siguientes prestaciones pueden estar o no incluidas:

save™ **Modo **save™** para máxima autonomía**

Elija entre modo normal y el modo **save™**, dependiendo de las condiciones, para mayor potencia o para mayor tiempo de uso. De ambas formas siempre obtiene un resultado perfecto. Disponible para la mayoría de los productos.

Diseño liviano, sin cables, silencioso e intuitivos

Los equipos y el panel de control son fáciles de operar, cuentan con diseño ligero y ergonómico. Los teclados son simples e intuitivos, logrando equipos bien equilibrados, para un uso sencillo, sin interrupciones y con mucho menos mantenimiento.

Una batería se adapta a todos los modelos

El pack de batería de 36V Li-ion está diseñada para trabajos profesionales de larga duración. Apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano a batería, es ágil y permite intercambiarla cómodamente para seguir trabajando.

Eficiente motor sin escobillas

Nuestro motor sin escobillas diseñado exclusivamente por Husqvarna es un 25% más eficiente que un motor estándar con escobillas. Esto significa que el motor proporciona un torque alto y consistente.

Desmalezadora 536LiRX



Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA MODO save™
QC80	BLi10	QC330	BLi200	Tipo de pasto ligero: 85 min.
QC330	BLi20			
	BLi200			

Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Potencia	36 V
Arnés OEM	Balance 35B
Trimmy OEM	T25B
Tamaño del producto	180x9x26 L. x An. x Al.
Diámetro de corte	400 mm
Longitud y diám. de tubo	970mm y 24mm
Nivel de presión sonora en oído	76.1 dB (A)
Peso sin batería	3,8 kg
Compatible con cuchilla de 3 puntas (incluida) y 4 puntas	



Modo **save™** para máxima autonomía Eficiente motor de inducción s/escobillas Rotación de doble sentido Práctico manillar ergonómico rebatible Bien balanceada y ligera

Podador altura 536LiP4



Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA MODO save™
QC80	BLi10	QC330	BLi200	Trabajo de poda: 115 min.
QC330	BLi20			
	BLi200			

Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Potencia	36 V
Modo de ahorro de energía	SI
Largo de espada	10"
Calibre / Paso de cadena	1,3 / 3/8" LP
Velocidad de corte	18 m/s
Alcance	4 m.
Capacidad de aceite cadena	150 ml
Nivel de presión sonora en oído	88 dB (A)
Peso sin batería	3,4 kg



Modo **save™** para máxima autonomía Eficiente motor de inducción s/escobillas Protector trasero contra impacto Práctico manillar ergonómico rebatible Alcance de 4 metros

AUTOMOWER

Cortacero 536LiHD60X



Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Voltaje	36 V
Longitud de cuchilla	24" (60 cm)
Aperturade dientes	32 mm
Velocidad de corte	4000 cortes / min
Nivel de presión sonora en oído	78 dB (A)
Peso con batería	5,1 kg
Peso sin batería	3,8 kg

Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA MODO save™
QC80	BLi10	QC330	BLi200	Tipo de rama ligera: 125 min.
QC330	BLi200			Tipo de rama pesada: 60 min.



Modo **save™** para máxima autonomía | Eficiente motor de inducción s/escobillas | Empuñadura agarre ajustable | Velocidad de corte de 4000 cortes/min. | Bien equilibrado para un manejo sencillo

Motosierra 536LiXP



Tipo de motor	Inducción sin escobillas
Potencia (V)	36V
Peso (sin batería)	2,6 kg.
Modo de ahorro de energía	SI
Largo de espada	12"
Calibre / Piñón / Paso	1,1 / 6D / 3/8" LP
Velocidad de corte	22 m/s
Capacidad de aceite cadena	200 ml
Nivel de presión sonora en oído	93 dB(A)
Espada y cadena	Incluida

Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA MODO save™
QC80	BLi10	QC330	BLi200	Carpintería: 185 min.
QC330	BLi200			Podá: 75 min.
	BLi200			Troncos: 35 min.



Modo **save™** para máxima autonomía | Motor de inducción sin escobillas | Tuerca de ajuste integrada | Eficaz freno inercial de cadena | Tensor frontal de


Sopladora 320iB



Flujo de aire en la cubierta	9,9 m ³ /min
Flujo de aire en tubo	8,2 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	194,4 km/h
Peso (sin equip. de corte)	2,4 kg
Voltaje	36 V
Nivel de presión sonora en oído	80 dB
Diámetro del tubo	69 mm
Caudal de aire max.	11,6 m ³ /min
Peso	2,37 kg.

Baterías y cargadores recomendados dadas las cualidades y uso sugerido del producto. Autonomía modo **save™** aproximado.

CARGADORES APTOS	BATERÍAS APTAS	CARGADOR RECOMENDADO	BATERÍA RECOMENDADA	AUTONOMÍA
QC80	BLi10	QC330	BLi20	14 min.
QC330	BLi200			



Bajo nivel de ruido | Motor de inducción sin escobillas | Control crucero | Ambidiestro | Bien balanceada y ligera

AUTOMOWER AM105

Superficie sugerida	600 m ² (+/-20%)
Productividad	43 m ² /h
Corte x carga	51m ²
Pendiente	hasta 25%
Ajuste de corte	2-5 cm Manual
Tiempo de carga	55 minutos
Peso	13 kg.

SUPERFICIE: 600m² (+/-20%)

PRODUCTIVIDAD: 43m²/h

PENDIENTE: 25%

AJUSTE DE CORTE: Manual de 2-5cm.



TIEMPO DE CARGA
55 MINUTOS
ION LITIO 18V/2,1Ah



Automower AM310

Superficie sugerida	1000 m ² (+/-20%)
Productividad	56 m ² /h
Corte x carga	66 m ²
Pendiente	hasta 40%
Ajuste de corte	2-6 cm Manual
Tiempo de carga	60 minutos
Peso	17 kg.

SUPERFICIE: 1000m² (+/-20%)

PRODUCTIVIDAD: 56m²/h

PENDIENTE: 40%

AJUSTE DE CORTE: Manual de 2-6cm.



TIEMPO DE CARGA
60 MINUTOS
ION LITIO 18V/2,1Ah



Automower AM430X

Superficie sugerida	3200 m ² (+/-20%)
Productividad	133 m ² /h
Corte x carga	300 m ²
Pendiente	hasta 45%
Ajuste de corte	2-6 cm / GPS
Tiempo de carga	65 minutos
Peso	17 kg.

SUPERFICIE: 3200m² (+/-20%)

PRODUCTIVIDAD: 133m²/h

PENDIENTE: 45%

AJUSTE DE CORTE: Eléctrico de 2-6cm.

GPS



TIEMPO DE CARGA
65 MINUTOS
ION LITIO 18V/5,2Ah



MOTOSIERRAS

Motosierra eléctrica 418EL

Potencia: 1800W
Espada 30-45cm/14"-16"
Paso de C. 3/8" LP
Peso: 4,4 kg



Motosierra 120

Cilindrada: 35 cm³
Espada 30-40cm/12"-16"
Paso de C. 3/8lp
Peso: 4,4 kg



Motosierra 120 MARK II



Cilindrada: 38,2 cm³
Espada 40cm/16"
Paso de C. 3/8" mini
Peso: 4,7 kg



Motosierra 135

Cilindrada: 40,9 cm³
Espada 30-45cm/14"-16"
Paso de C. 3/8"
Peso: 4,9 kg



Motosierra T435



Cilindrada: 35,2 cm³
Espada 30cm/12"
Paso de C. 3/8" mini
Peso: 3,4 kg



Motosierra 445 II

Cilindrada: 45,7 cm³
Espada 303-45cm/13"-20"
Paso de C. .325"
Peso: 4,9 kg



Motosierra 455e Rancher



Cilindrada: 55,5 cm³
Espada 50cm/20"
Paso de C. 3/8"
Peso: 6 kg



Motosierra 61



Cilindrada: 61,5 cm³
Espada 70cm/28"
Paso de C. 3/8"
Peso: 6,1 kg



Motosierra 365



Cilindrada: 65,1 cm³
Espada 70cm/28"
Paso de C. 3/8"
Peso: 6 kg



Motosierra 272XP



Cilindrada: 72,2cm³
Espada 70cm/28"
Paso de C. 3/8"
Peso: 6,3 kg



Motosierra 372XP



Cilindrada: 70,7 cm³
Espada 70cm/28"
Paso de C. 3/8"
Peso: 6,3 kg



Motosierra 390XP



Cilindrada: 88 cm³
Espada 90cm/36"
Paso de C. 404"
Peso: 7,1 kg



DESMALIZADORAS

Desmalezadora 122C

Cilindrada: 22 cm³
Cap. depósito: 0,36 lts.
Peso: 74 kg



Desmalezadora 131 R

Cilindrada: 32,6 cm³
Cap. depósito: 1,15 lts.
Peso: 6,5 kg



Desmalezadora 226RJ / 226R

Cilindrada: 25,4 cm³
Cap. depósito: 0,75 lts.
Peso: 5,1 kg



Desmalezadora 531 RS

Cilindrada: 33,6 cm³
Cap. depósito: 0,74 lts.
Peso: 6,9 kg



	Alto rendimiento, pistón y cilindro con lumbreas.		Efectivos amortiguadores antivibraciones
	28% Menos combustible 60% Menos gases 15% Más Potencia		Inyección de aire prefiltrado al motor

	Carburador autoregulado electrónicamente		Sistema de desmonte de cadena y espada sin herramientas
	Válvula de decompresión para un arranque más fácil		Bomba ecológica, interrumpe la lubricación en Ralentí

DESMALIZADORAS

Desmalezadora 541RS - 541RST

Cilindrada: 41,5 cm³
Cap. depósito: 0,94 lts.
Peso: 7,1/ 7,3 kg



Desmalezadora 545RXT

Cilindrada: 48,7 cm³
Cap. depósito: 0,9 lts.
Peso: 8,4 kg



Desmalezadora 553RS

Cilindrada: 50,6 cm³
Cap. depósito: 0,8 lts.
Peso: 8,6 kg



ACCESORIOS INCLUIDOS DESMALIZADORAS



Los accesorios varían según el modelo

CORTASETOS

Cortasetos 122HD45 / 60

Cilindrada: 21,7 cm³
Long. de cuchillas: 45/60 cm
Velocidad de corte: 4050/min
Apertura de dientes: 28mm
Peso: 4,7 Kg



SOPLADORAS

Sopladora 525BX

Cilindrada: 25,4 cm³
Velocidad de Aire: 86 m/s
Peso: 4,3 kg
Longitud del Tubo: 550 mm



Sopladora 125BVx

Cilindrada: 28 cm³
Velocidad de Aire: 76 m/s
Peso: 4,3 kg
Cap. Bolsa Recolectora: 64,35 lts



Sopladora 150BT

Cilindrada: 50,2 cm³
Velocidad de Aire: 112,21 m/s
Peso: 10,21 kg
Longitud del Tubo: 1100 mm



TRACTORES

Tractor LTH1738

Motor: Husqvarna
Potencia: 17 hp
Ancho de corte: 38" / 97 cm
Productividad: 0,55 ha/hr
Peso: 185 Kg



Tractor YTH1942

Motor: Husqvarna
Potencia: 19 hp
Ancho de corte: 42" / 107 cm
Productividad: 0,62ha/hr
Peso: 193 Kg



Tractor YTH22V46

Motor: Briggs & Stratton
Potencia: 22 hp
Ancho de corte: 46" / 117cm
Productividad: 0,98 ha/hr
Peso: 196.8kg



Tractor LGT 54DXL

Motor: Kohler Courage
Potencia: 26 hp BILINDRICO
Ancho de corte: 54" / 137CM
Productividad: 1,15 ha/hr
Peso: 248Kg



CORTACESPED

Cortacesped LC140

Motor: B&S Serie 450e
Cilindrada: 125 cm³
Ancho de Corte: 40cm
Altura de Corte: 2,5cm - 8,9 cm



BIOSCLIP™



Cortacesped 7021P

Motor: Honda GCV160
Cilindrada: 160 cm³
Ancho de Corte: 53cm
Altura de Corte: 3,3cm - 8,9 cm



BIOSCLIP™



Cortacesped HU700F

Motor: Honda GCV160
Cilindrada: 160 cm³
Ancho de Corte: 55cm
Altura de Corte: 2,5cm - 8,9 cm



Cortacesped HU725AWD

Motor: B&S Serie 725e
Cilindrada: 160 cm³
Ancho de Corte: 55cm
Altura de Corte: 3,3cm - 8,9 cm



BIOSCLIP™



PODADORAS DE ALTURA

Cortacesped LC551SP

Motor: Kawasaki F180 KAI
Cilindrada: 179 cm³
Ancho de Corte: 53cm
Altura de Corte: 3,3cm - 8,9 cm



Cortacesped LC121P

Motor: B&S Serie 550e
Cilindrada: 149 cm³
Ancho de Corte: 53cm
Altura de Corte: 3,3cm - 8,9 cm



BIACLIP™



TRACTORE GIRO ZERO

Giro Zero MZ52

Motor: Kohler Courage Pro
Potencia: 25 hp / 725cm³
Ancho de corte: 52" / 122cm
Productividad: 1,45 ha/hr
Peso: 335Kg



RIDER

Rider R316 T™

Motor: Kawasaki
Modelo: FS481V
Peso: 125 kg



Podadora 525P5S

Cilindrada: 25,4cm³
Paso de C. 3/8" mini
Peso: 6,4 kg
Alcance: 350cm



Podadora 525PT5S

Cilindrada: 25,4cm³
Paso de C. 3/8" mini
Peso: 6,4 kg
Alcance: 350cm



TRONZADORA

Tronzadora K760

Motor: 2T refrigerado por aire
Cilindrada: 74 cm³
Diam. de disco: 12"-14"/30-35cm
Prof. de corte: 4-5"
Peso: 9,6Kg



FUMIGADORA

Fumigadora 362D28

Cilindrada: 62 cm³
Descarga Gránulo: 14 kg/min
Descarga Polvo: 7 kg/min
Cap. Depósito: 28 lts
Peso: 12 kg



KIT LIQUIDOS
 DISPONIBLE
 COMO
 ACCESORIO



MOTOCULTOR

Motocultor TR530

Motor: Subaru EX21
Potencia: 70 hp
Ancho de cultivo: 53cm
Cilindrada: 211 cm³



Motocultor TF338

Motor: Husqvarna
Potencia: 5,0 hp
Ancho de cultivo: 95cm
Cilindrada: 212 cm³



Motocultor TF545 D

Motor: Husqvarna (Diesel)
Potencia: 9,0 hp
Ancho de cultivo: 110cm
Cilindrada: 418 cm³



MOTOBOMBAS

Husqvarna W40P

Potencia : 2,5 HP
Entrada/salida : 1,5 "
Profundida /altura: 7m/ 26 m
Caudal : 27 m³/h



Husqvarna W50P

Potencia : 6,5 HP
Entrada/salida : 2 "
Profundida /altura: 5 m/ 30 m
Caudal : 36 m³/h



Husqvarna W80P

Potencia : 6,5 HP
Entrada/salida : 3 "
Profundida /altura: 5 m/ 30 m
Caudal : 60 m³/h



Husqvarna W100P

Potencia : 9HP Diesel
Entrada/salida : 4 "
Profundida /altura: 8 m/ 30 m
Caudal : 96 m³/h



ACCESORIOS PARA RIDER



Cuchilla Frontal

Barredor

Plataforma de Corte
 (Opcional 94 / 103/112 cm)

Eder

Plataforma para Desmalezar

GENERADORES

Generador G1300P

Potencia máxima : 1000 W
Cilindrada: 98,5 cm³
Peso: 28 Kg



Generador G2500P

Potencia máxima : 2200 W
Cilindrada: 196 cm³
Peso: 43 Kg



Generador G5500P

Potencia máxima : 5500 W
Cilindrada: 389 cm³
Peso: 88 Kg
Arranque Eléctrico



ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR



Kit ruedas con aporcadore



Cultivador de papas

ACCESORIOS PARA CORTACESPED



Kit mantenimiento cortacésped

ACCESORIOS PARA DEZMALEZADORAS



Arnes balance



Arnes balance



Tanza Whisper



Disco forestal



Cuchilla 2/3/4/8 puntas



Cabezal T. 35 Universal



Cabezal T. 35



Cabezal T. 45

ACCESORIOS FORESTALES



Bidón combi (con anti derreme)



Bidon bombi con compartimento para herramientas (Con Anti derrame)



Cuña aluminio



Cinta Metrica



Forcicula



Cuña plástico



Gancho y pinza engavillador



Barras forestales

PROTECCION PERSONAL



Kit para motoserriista



Pantalón anticorte



Casco para poda



Casco Forestal



Guante anticorte



Protector facial y auditivo

ACCESORIOS PARA TRACTORES Y GIRO ZERO



Tráiler



Bidón para nafta



Sembrador



Recolector



Cargador y tester de batería



Kit mulching



Kit mantenimiento tractores

LUBRICANTES



JASO FD
MÁXIMA CLASIFICACIÓN
RINDE EL DOBLE MEZCLA 50:1
COMPOSICIÓN SINTÉTICA
MÁXIMA LUBRICIDAD
ALARGA LA VIDA DE SU MOTOR



El mejor lubricante para Motores 2 tiempos de alto rendimiento, apto para motosierras, guadañadoras, fumigadoras, cortasetos, sopladoras, motocicletas y otras máquinas de 2 tiempos.



Aceite 2 tiempos low smoke



Aceite 4 tiempos 10w40



Aceite 4 tiempos sae 30



Aceite cadena mineral



Gasa Multi propósito